

Selluuvilla

termex[®]



www.termex.fi

Eristämisen sietämätön helppous

**Tilaa ILMAINEN
yläpohjan arviointi**



SIDOX-TERMEX - puhallettu levyvilla

Sidox-Termex puhallettu levyvilla on aloittanut uuden aikakauden yläpohjien lämmöneristämässä.

Nyt on mahdollista saada kiinteämpi, levymäisempi lämmöneriste puhallettuna. Sidox yhdistää levyeristeiden ja puhalluseristeiden hyvät puolet. Levyeristeiden kiinteyden ja puhalluseristeiden asentamisen helppouden, saumattomuuden ja kustannustehokkuuden.

Sidoxissa sovelletaan samaa kuitujen sidontatekniikkaa, jota on menestyksekkäästi käytetty seinien ruiskuasennuksissa jo parinkymmenen vuoden ajan.

JÄMÄKKÄ

Sidox-termex pysyy paikoillaan yläpohjassa. Tuuli ei eristettä siirrä ja painuma on minimaalinen. Jämäkkyys syntyy uudesta ja kehittyneestä asennustavasta, jolla kuidut sidotaan toisiinsa ja yläpohjan rakenteisiin. Asennuksen yhteydessä kuidut liimautuvat toisiinsa muodostaen yhtenäisen ja lähes painumattoman levymäisen eristepatjan.

EDULLINEN

Eristystapa on koneellinen ja kustannustehokas, eikä Sidox-tekniikka lisää asennuskustannuksia oleellisesti perinteisestä puhallustekniikasta. Näin ollen saat levyvillan lähes puhalluseristeen hintaan. Sidox-Termex on varmasti hintakilpailukykyinen levyeristeeseen nähden. Tutki ja vertaa.


SAUMATON

Normaalissa levyeristeisessä yläpohjassa on kymmeniä saumoja. Sidox yläpohjaan ei jää rakoja levyeristeiden saumoja ja rakoja eikä puhalluseristeiden painumia kattotuolien alle. Eristekerros on varmasti saumaton ja tiivis. Se jos mikä pitää kylmän loitolla.

HELPPOA

Termex-lämmöneristeet ovat palvelutuotteita. Asiakkaan tehtävä on ainoastaan tehdä tilaus valtuutetulle Termex-eristyspalveluyritykselle, niin me huolehdimme lopusta. Meidän tehtävä on hoitaa lämmöneristäminen ripeästi ja ammattitaitoisesti. Termexin avulla lämmöneristäminen on varmasti koko rakennusprojektin helpoin osa-alue.


Tiesitkö, että asuminen kuluttaa 40 % energiasta?



Eristyspaksuus (mm)	U _c , W/(m ² K)
350	0,11
400	0,10
450	0,09
500	0,08
550	0,07
600	0,07

U-arvotaulukko (suora yläpohja)

1.1.2010 alkaen Suomen rakentamismääräyskokoelman C3:n mukaan yläpohjassa lämmönläpäisykerroin U:n vertailuarvo saa olla korkeintaan 0,09

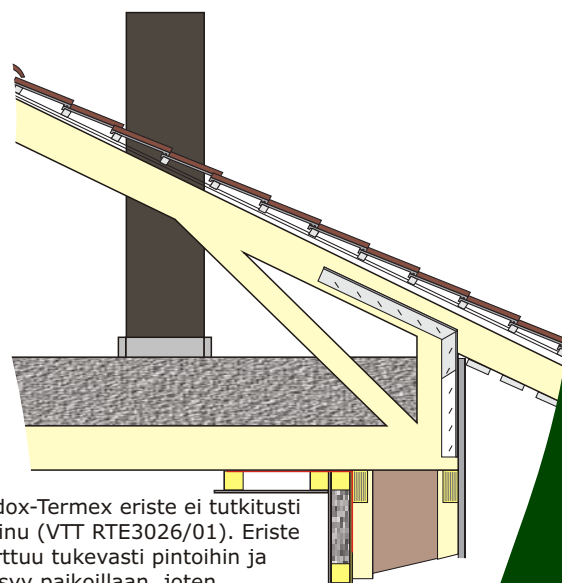

Sidox-Termex eriste ei tutkitusti painu (VTT RTE3026/01). Eriste tarttuu tukevasti pintoihin ja pysyy paikoillaan, joten ilmarakoja ei synny.

